FLOOR FOREVER LAMINATE

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov


Technický list
Trendline 4V

ROZMĚRY		
Celková tloušťka		8 mm
Délka		1288 mm
Šířka		190 mm
Množství v balení		9 lamel = 2,20 m^2 = 15,7 kg
Množství na paletě		56 balení = 123,34 m^2 = 891 kg
Třída zátěže podle evropské normy EN 10874		23 intenzivní domácí provoz 33 intenzivní komerční provoz
ZÁMEK/SPÁRA		
Zámek		DuoLoc
V-spára		4V
SLOŽENÍ		
Vrchní vrstva		Laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí
Prostřední vrstva		HDF odolná proti vlhkosti s voděodolnou technologií hydro+
Spodní vrstva		Laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí
VÝSLEDKY TESTU		
Odolnost proti oděru	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥ 6000)
Odolnost vůči nárazu	EN 17368/EN 13329	malý míč ≥ 70 mm, velký míč ≥ 750 mm
Odolnost vůči skvrnám	EN 438	5 (skupina 1+2); 4 (skupina 3)
Zkouška kolečkovou židlí	EN ISO 4918	žádná změna (typ W), 20 000 cyklů
Zkouška nohy od nábytku	EN ISO 16581	žádná změna (typ nohy 0)
Změna tloušťky	ISO 24336	≤ 15 %

Voděodolnost	ISO 4760	Až 72 hodin
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1
FYZIKÁLNÍ CHOVÁNÍ		
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl s1
Odpor skluzu	EN 13893	DS
Hustota	EN 323	900 kg/m^3
Tepelná odolnost v kombinaci s podložkou	ISO 8302	0,08 m^{2}K/W – vhodná na podlahové topení/chlazení












Z čeho se vyrábí laminátová podlaha?

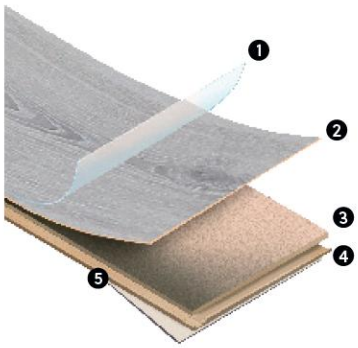

1. Vrchní vrstva, která určuje pevnost a odolnost vaší podlahy
2. Papírový dekor
3. Jádro z HDF
4. Vyrovnávací vrstva pro zpevnění a ochranu jádra z HDF
5. Voděodolný nátěr hydro+