FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov

Technický list
XL 0,3 - lepená/XL Click 0,3 RIGID

Vlastnosti	Norma	Jednotky	XL 0,3	XL Click 0,3 RIGID vč. podložky
Lepená: Heterogenní PVC podlahová krytina PU dle EN ISO 10582 Click: RIGID, vrstvená, modulární pružná podlaha určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 16511				
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,3	0,3
V-spára	V závislosti na dekoru		ne	ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5	5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	≤ 0,1
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor XL 0,3	EN 12667	m^2 K/W	~ 0,03	~ 0,03
Tepelný odpor XL Click 0,3 RIGID vč. podložky	EN 12667	m^2 K/W	-	~ 0,05
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	-
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1	dB	-	~ 18
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost			ano*[1]	ano*[1]
Kluzkost			R10*[2]	R10*[2]
Protiskluznost			DS	DS
Hodnocení elektrostatických vlastností	EN 1815	kV	≤ 2,0	≤ 2,0

FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták


Prkna, která znamenají domov

Vlastnosti	Norma	Jednotky	XL 0,3		XL Click 0,3 RIGID vč. podložky	
Oblast použití	EN ISO 10874		21-23 +31		23/31	
Rozměry a balení			228,6 x 1524 mm	12 lamel = 4,18m^2	228,6 x 1517,7 mm	8 lamel = 2,78 m^2
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	g/m^2	4690		8200	

*[1] V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.
*[2] Na hladké ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

XL 0,3
- lepená

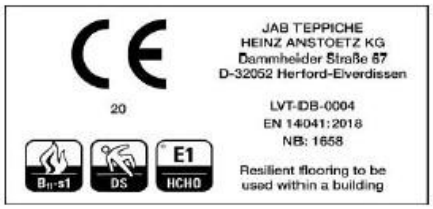







XL Click 0,3
RIGID











Podlahy Šesták

FLOOR FOREVER

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:
Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař
T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz
I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy