
# MACRO

MAVERICK®
COMMERCIAL CARPET & TILES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Výrobní postup | ISO 2424 | | 1/10 všívaná smyčka |
| Šíře | EN ISO 24342 | cm | 50cm x 50cm (20 ks/boxu) |
| Primární podklad | ISO 2424 | | Polyester non-woven |
| Sekundární podklad | ISO 2424 | | Bitumen |
| Složení vlákna | ISO 2424 | | iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN) |
| Celková výška | ISO 1765 | mm | 6,1 |
| Výška vlasu | ISO 1766 | mm | 2,6 |
| Celková hmotnost | ISO 8543 | g/m² | 4.145 |
| Hmotnost vlasu | ISO 2424 | g/m² | 450 |
| Povrchová hmotnost vlasu | ISO 8543 | g/m² | 270 |
| Hustota vlasu | ISO 8543 | g/cm³ | 0,104 |
| Počet vpichů | ISO 1763 | /dm² | 2.010 |
| Elektrostatické vlastnosti | ISO 6356 | kV | ≤ 2 |
| Třída zátěže | EN 1307 | | 33 |
| Třída komfortu | EN 1307 | | LC1 |
| Absorpce zvuku ΔLw | ISO 10140 | dB | 21 |
| Absorpce zvuku | ISO 354 | Freq. Hz<br>αs | 125 250 500 1000 2000 4000<br>0,03 0,03 0,06 0,15 0,31 0,45 |
| Absorpce zvuku | ISO 354 | αw | 0,15 (H) |
| Tepelná odolnost | ISO 8302 | m².K/W | 0,06 |
| Rozměrová stabiltia | EN 986 | % | ≤ 0,20 |
| Hořlavost | EN 13501-1 | | Bfl - s1<br>Loose laid (2022/045-1) |
| DOP | | | 1008#IL0011 |
| Směr pokládky | | |  |

CC42F07E
www.gut-prodis.eu


EN 14041
CE 23
NB: 2401
DOP: 1008#IL0011
Associated Weavers Europe NV
Weverijstraat 1
B - 9600 Ronse
FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS.


AW COMMERCIAL FLOORING

iMax® SDN YARN


# MACRO

MAVERICK®
COMMERCIAL CARPET & TILES

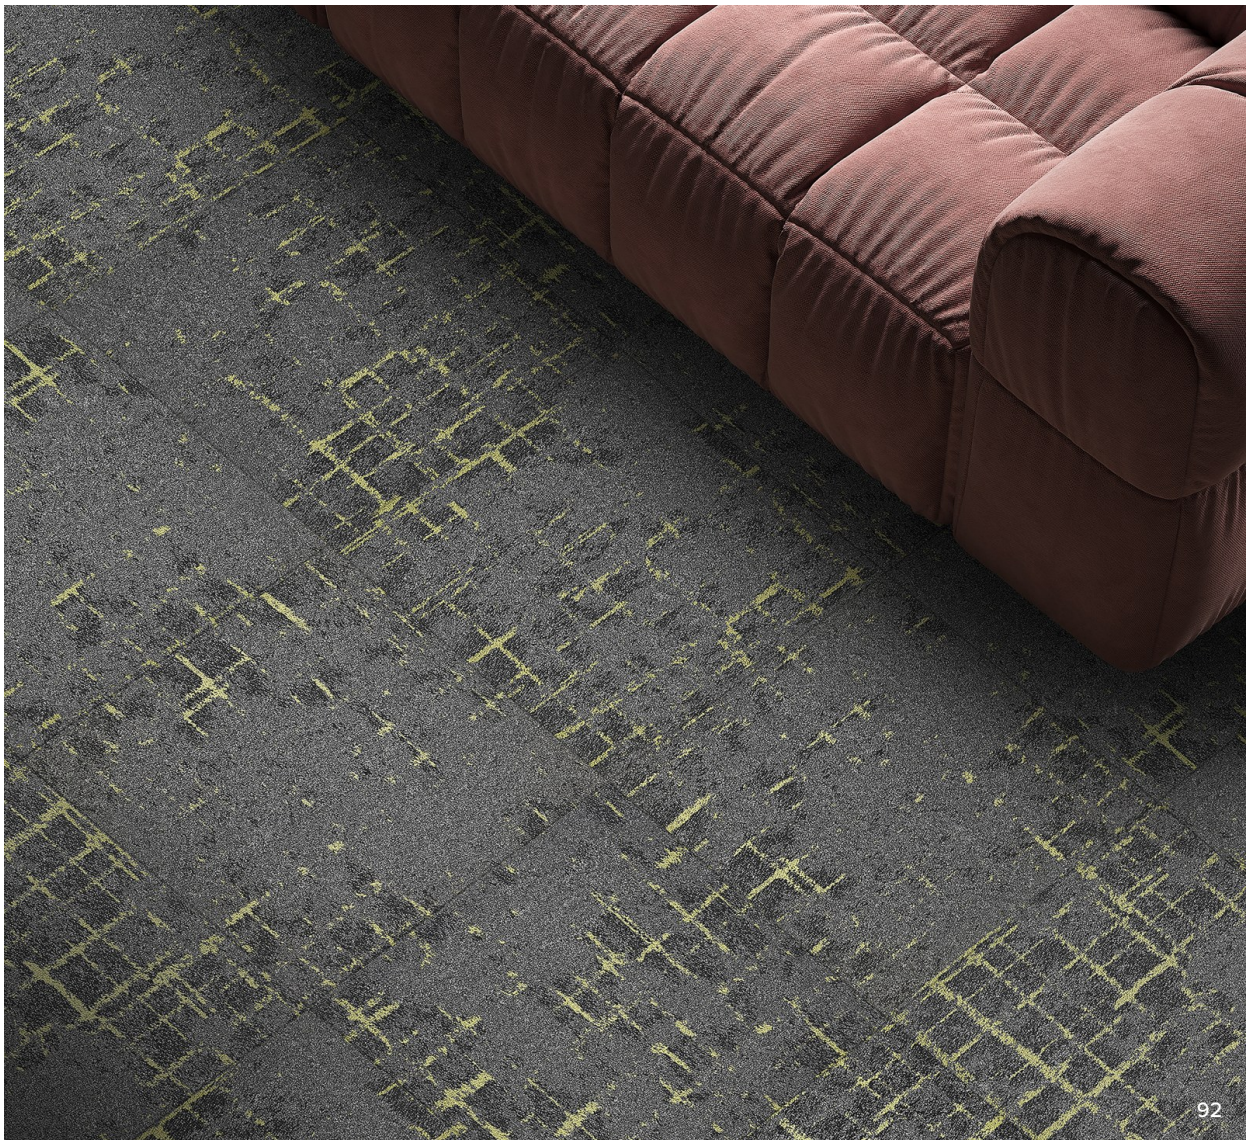



**91** 50x50cm



**92** 50x50cm



**95** 50x50cm



**97** 50x50cm



**96** 50x50cm

Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk, Weverijstraat 1 - 9600 Ronse - Belgium - T +32 55 230 211 - www.associated-weavers.com

Update 04/2024