FLOOR FOREVER VINYL

Podlahy Šesták

Prkna, která znamenají domov

Technický list

XL 0,4 - lepená/XL Click 0,4 RIGID

XL 0,4 - lepená: lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10582.
XL Click 0,4 RIGID: vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 16511.


Vlastnosti	Norma	XL 0,4	XL Click 0,4 RIGID
Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,4 mm	0,4 mm
V-spára		ano	ano
Spojení		-	I4F-DropDown
Celková tloušťka	ISO 24346	2,5 mm	4,5 + 1
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Vhodné pro kolečkové židle (Testováno až na 25 000 cyklů včetně zvukové izolace při nárazu)	EN 425/ISO 4918	ano	ano
Vhodné pro podlahové topení		ano	ano
Tepelný odpor XL 0,4	EN 12667	~ 0,03 m^2K/W	
Tepelný odpor XL Click 0,4 RIGID	EN 12667		~ 0,055 m^2K/W
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	~ 4 dB	
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1		~ 19 dB
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	~ 0,1 %	~ 0,1 %
Stálost barev	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost		ano*[1]	ano*[1]
Kluzkost		R10*[2]	R10*[2]
Protiskluznost		DS	DS
Hodnocení elektrostatických vlastností	EN 1815	≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV

Oblast použití	EN ISO 10874	23/32	23/32
Rozměry a balení		1524 x 228,6 mm 12 lamel = 4,18 m^2	1517,7 x 228,6 mm 8 lamel = 2,78 m^2
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	4690 g/m^2	9200 g/m^2

*[1] V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.
*[2] Na rovné ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

XL 0,4 - lepená

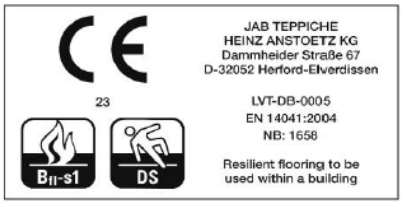








XL Click 0,4 RIGID

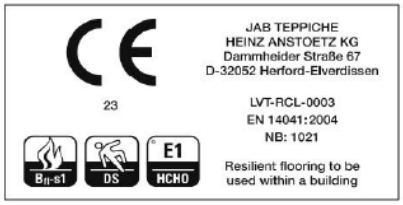









Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:
Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař
T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz
I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Již 20 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.